




屋内専用タイプ
NS シリーズ

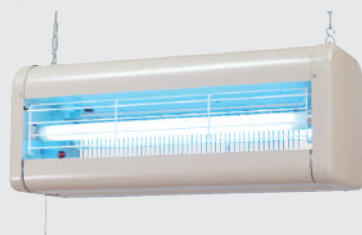

屋外軒下用
FS シリーズ

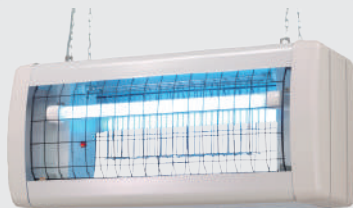

屋外軒下用
FS シリーズ配光制御型

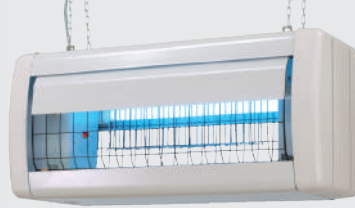

屋内専用タイプ NS シリーズ

型番	NSS10210	NSS15210	NSS20210	NSS30210	NSD15210	NSD30210
使用ランプ	FL10BL (2本)	FL15BL (2本)	FL20SBL (2本)	FL30SBL (2本)	FL15BL (2本)	FL30SBL (2本)
有効面積 (㎡)	30-50	60-100	100-150	100-200	60-100	100-200
寸法 (mm)	W419/D240/H260	W525/D240/H260	W669/D240/H260	W719/D240/H260	W525/D240/H260	W719/D240/H260
重量 (kg)	8.9	9.7	10.7	11.5	9.7	11.5
取付高さ	地上 1.8m 以上					
二次電圧 (V)	3,500					
二次短絡電流 (mA)	50Hz 18 / 60Hz 15					
入力電流 (A)	50Hz 0.58 / 60Hz 0.44	50Hz 0.72 / 60Hz 0.55	50Hz 0.88 / 60Hz 0.66	50Hz 1.20 / 60Hz 0.95	50Hz 0.72 / 60Hz 0.55	50Hz 1.20 / 60Hz 0.95
入力電力 (W)	50Hz 32 / 60Hz 27	50Hz 41 / 60Hz 34	50Hz 53 / 60Hz 42	50Hz 72 / 60Hz 61	50Hz 41 / 60Hz 34	50Hz 72 / 60Hz 61
電源	AC100V 50/60Hz 共用					

※ NSD15210, NSD30210 は本体ステンレス SUS304(塗装仕上げ)です。

屋外軒下用 FS シリーズ (防雨構造)

型 番	FS15214	FS20214	FS20214D	FS20214L
使用ランプ	FL15BL (2本)	FL20SBL (2本)		
有効面積 (㎡)	150-300	200-300		100-150
寸 法 (mm)	W656/D320/H360	W800/D320/H360		
重 量 (kg)	11.9	13.1	13.0	14.0
取付高さ	地上 1.8m 以上			
二次電圧 (V)	4,000			
二次短絡電流 (mA)	50Hz 19 / 60Hz 16			
入力電流 (A)	50Hz 0.64 / 60Hz 0.52	50Hz 0.82 / 60Hz 0.62		
入力電力 (W)	50Hz 45 / 60Hz 35	50Hz 55 / 60Hz 45		
電 源	AC100V 50/60Hz 共用			

※ FS20214D は本体ステンレス SUS304 (一部鋼板) です。

※ FS20214L は配光制御型です。


※ FS20210D は本体鋼板です。(屋根・虫受けトレイ・保護ガードはステンレス SUS304)

※ FS20210L は配光制御型です。


屋外軒下用 FS シリーズ (防雨構造・強力タイプ)

型 番	FS15210	FS20210	FS20210D	FS20210L
使用ランプ	FL15BL (2本)	FL20SBL (2本)		
有効面積 (㎡)	150-300	200-300		100-150
寸 法 (mm)	W656/D320/H360	W800/D320/H360		
重 量 (kg)	14.3	15.5	15.4	16.4
取付高さ	地上 1.8m 以上			
二次電圧 (V)	50Hz 6,400 / 60Hz 7,000			
二次短絡電流 (mA)	50Hz 19 / 60Hz 16			
入力電流 (A)	50Hz 0.64 / 60Hz 0.52	50Hz 0.82 / 60Hz 0.62		
入力電力 (W)	50Hz 45 / 60Hz 35	50Hz 55 / 60Hz 45		
電 源	AC100V 50/60Hz 共用			


このような場所で活躍しています
軒下・牛舎・鶏舎など



屋外ポール2灯タイプ PSシリーズ



屋外ポール4灯タイプ PSシリーズ



屋外用 PS シリーズ (防雨構造・大型強力タイプ)

型 番	PS30210	PS30220	PS30410	PS30420
使用ランプ	FL30SBL (2本)		FL30SBL (4本)	
有効面積 (㎡)	200-400		300-500	
寸 法 (mm)	W876/D330/H680		W876/D330/H680	
重 量 (kg)	21		23	
取付高さ	地上 3.5m 以上			
二次電圧 (V)	50Hz 6,400 60Hz 7,000			
二次短絡電流 (mA)	50Hz 19 / 60Hz 16			
入力電流 (A)	50Hz 1.16 / 60Hz 1.00	50Hz 0.69 / 60Hz 0.51	50Hz 2.20 / 60Hz 1.80	50Hz 1.00 / 60Hz 0.81
入力電力 (W)	50Hz 75 / 60Hz 73	50Hz 77 / 60Hz 67	50Hz 145 / 60Hz 126	50Hz 141 / 60Hz 116
電 源	AC100V 50/60Hz 共用	AC200V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC200V 50/60Hz 共用

取付金具 (別売)



● ポールヘッド式 (φ89.1)

取付け方法

- ① 器具をそのままポールに取り付け、固定してください。

取付用ポール
(φ89.1)

※ ポールは別売です。
電材卸店でお求めください。

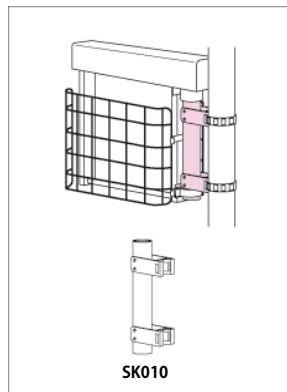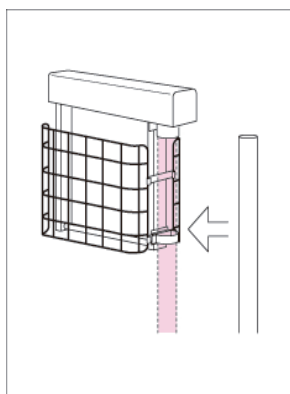


● コンクリート柱側付式

SK010

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 をバンド (別売) でコンクリート柱に取り付けて下さい。
- ② 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

※ バンドは別売です。
電材卸店でお求めください。

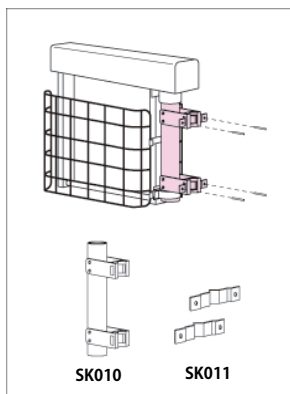


● 壁取付式

SK010 SK011

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 の上下の穴に取付金具 SK011 (2ヶ) を差し込んで壁に取り付けて下さい。
- ② 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

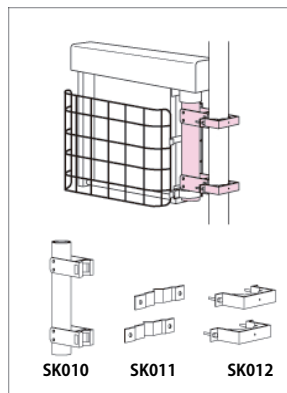

● 丸ポール (φ89.1・φ101.6) 角ポール (□100・□斜 100) ポール側付式

SK010 SK011 SK012

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 の上下の穴に取付金具 SK011(2ヶ) を差し込んで壁に取り付けて下さい。
- ② 丸または角ポールをはさみ、向きを決めて取付金具 SK012 (2ヶ) を付属のボルトで固定して下さい。
- ③ 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。



〒596-0078 大阪府岸和田市南上町 1-19-21

(写真、イラストは全てイメージです。)

- 本仕様、及び製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

代理店