

屋内専用タイプ
NSシリーズ



屋外軒下用
FSシリーズ



屋外軒下用
FSシリーズ配光制御型



屋内専用タイプ NSシリーズ

型番	NSS10210	NSS15210	NSS20210	NSS30210	NSD15210	NSD30210
使用ランプ	FL10BL (2本)	FL15BL (2本)	FL20SBL (2本)	FL30SBL (2本)	FL15BL (2本)	FL30SBL (2本)
有効面積 (㎡)	30-50	60-100	100-150	100-200	60-100	100-200
寸法 (mm)	W419/D240/H260	W525/D240/H260	W669/D240/H260	W719/D240/H260	W525/D240/H260	W719/D240/H260
重量 (kg)	8.9	9.7	10.7	11.5	9.7	11.5
取付高さ	地上 1.8m 以上					
二次電圧 (V)	3,500					
二次短絡電流 (mA)	50Hz 18 / 60Hz 15					
入力電流 (A)	50Hz 0.58 / 60Hz 0.44	50Hz 0.72 / 60Hz 0.55	50Hz 0.88 / 60Hz 0.66	50Hz 1.20 / 60Hz 0.95	50Hz 0.72 / 60Hz 0.55	50Hz 1.20 / 60Hz 0.95
入力電力 (W)	50Hz 32 / 60Hz 27	50Hz 41 / 60Hz 34	50Hz 53 / 60Hz 42	50Hz 72 / 60Hz 61	50Hz 41 / 60Hz 34	50Hz 72 / 60Hz 61
電源	AC100V 50/60Hz 共用					
標準価格 (税抜)	92,000円	101,000円	106,000円	110,000円	133,000円	139,000円

屋外軒下用 FSシリーズ (防雨構造)

※ NSD15210, NSD30210 は本体ステンレス SUS304(塗装仕上げ)です。

型番	FS15214	FS20214	FS20214D	FS20214L
使用ランプ	FL15BL (2本)	FL20SBL (2本)		
有効面積 (㎡)	150-300	200-300		100-150
寸法 (mm)	W656/D320/H360	W800/D320/H360		
重量 (kg)	11.9	13.1	13.0	14.0
取付高さ	地上 1.8m 以上			
二次電圧 (V)	4,000			
二次短絡電流 (mA)	50Hz 19 / 60Hz 16			
入力電流 (A)	50Hz 0.64 / 60Hz 0.52	50Hz 0.82 / 60Hz 0.62		
入力電力 (W)	50Hz 45 / 60Hz 35	50Hz 55 / 60Hz 45		
電源	AC100V 50/60Hz 共用			
標準価格 (税抜)	140,000円	150,000円	178,000円	163,000円

※ FS20214D は本体ステンレス SUS304 (一部鋼板)です。

※ FS20214L は配光制御型です。



※ FS20210D は本体鋼板です。(屋根・虫受けトレイ・保護ガードはステンレス SUS304)

※ FS20210L は配光制御型です。


屋外軒下用 FSシリーズ (防雨構造・強力タイプ)

型番	FS15210	FS20210	FS20210D	FS20210L
使用ランプ	FL15BL (2本)	FL20SBL (2本)		
有効面積 (㎡)	150-300	200-300		100-150
寸法 (mm)	W656/D320/H360	W800/D320/H360		
重量 (kg)	14.3	15.5	15.4	16.4
取付高さ	地上 1.8m 以上			
二次電圧 (V)	50Hz 6,400 / 60Hz 7,000			
二次短絡電流 (mA)	50Hz 19 / 60Hz 16			
入力電流 (A)	50Hz 0.64 / 60Hz 0.52	50Hz 0.82 / 60Hz 0.62		
入力電力 (W)	50Hz 45 / 60Hz 35	50Hz 55 / 60Hz 45		
電源	AC100V 50/60Hz 共用			
標準価格 (税抜)	153,000円	163,000円	187,000円	178,000円


このような場所で活躍しています
軒下・牛舎・鶏舎など



屋外ポール2灯タイプ PSシリーズ

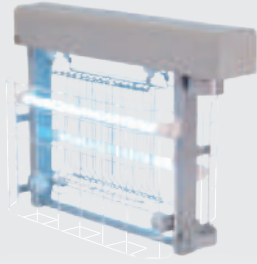


屋外ポール4灯タイプ PSシリーズ

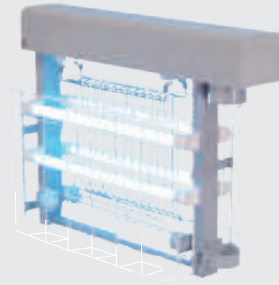

屋外用 PS シリーズ (防雨構造・大型強力タイプ)

型番	PS30210	PS30220	PS30410	PS30420
使用ランプ	FL30SBL (2本)		FL30SBL (4本)	
有効面積 (㎡)	200-400		300-500	
寸法 (mm)	W876/D330/H680		W876/D330/H680	
重量 (kg)	21		23	
取付高さ	地上 3.5m 以上			
二次電圧 (V)	50Hz 6,400 60Hz 7,000			
二次短絡電流 (mA)	50Hz 19 / 60Hz 16			
入力電流 (A)	50Hz 1.16 / 60Hz 1.00	50Hz 0.69 / 60Hz 0.51	50Hz 2.20 / 60Hz 1.80	50Hz 1.00 / 60Hz 0.81
入力電力 (W)	50Hz 75 / 60Hz 73	50Hz 77 / 60Hz 67	50Hz 145 / 60Hz 126	50Hz 141 / 60Hz 116
電源	AC100V 50/60Hz 共用	AC200V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC200V 50/60Hz 共用
標準価格 (税抜)	190,000 円		212,000 円	

取付金具 (別売)

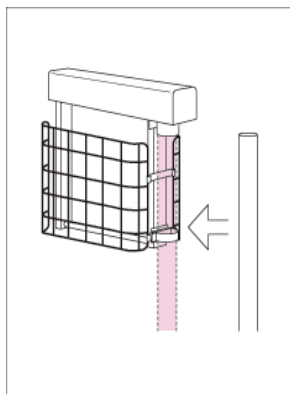


● ボールヘッド式 (φ89.1)

取付け方法

- ① 器具をそのままポールに取り付け、固定してください。

取付用ポール
(φ89.1)

※ ポールは別売です。
電材卸店でお求めください。

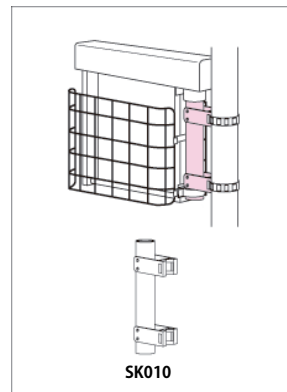


● コンクリート柱側付式

SK010

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 をバンド (別売) でコンクリート柱に取り付けて下さい。
- ② 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

※ バンドは別売です。
電材卸店でお求めください。

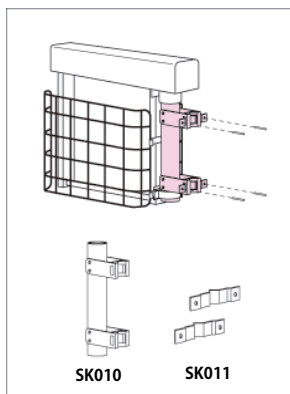


● 壁取付式

SK010 SK011

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 の上下の穴に取付金具 SK011 (2ヶ) を差し込んで壁に取り付けて下さい。
- ② 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

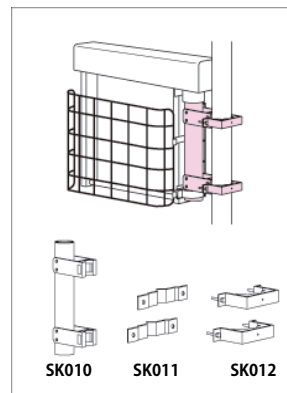

● 丸ポール (φ89.1・φ101.6) 角ポール (□100・□斜 100) ポール側付式

SK010 SK011 SK012

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 の上下の穴に取付金具 SK011 (2ヶ) を差し込んで壁に取り付けて下さい。
- ② 丸または角ポールをはさみ、向きを決めて取付金具 SK012 (2ヶ) を付属のボルトで固定して下さい。
- ③ 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。



〒596-0078 大阪府岸和田市南上町 1-19-21

(写真、イラストは全てイメージです。)

- 本仕様、及び製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

代理店